

組み立て手順[1]


品名の後の()内の数字は個数を表します。

①新聞紙 3 枚をビニルテープで接着します。

- これが 3 枚ユニットです。
- 接着部は重ねないで接着します。
- 計16セット作ります。

新聞紙(3)


以下、黄緑線は
ビニル テープをしめす



② 3 枚ユニットを 2 セット並べビニルテープで接着します。


- これが 6 枚ユニットです。
- 6 セット作ります。

3 枚ユニット(2)



③ 6 枚ユニット 2 セットと 3 枚ユニット 2 セットを右図のようにビニルテープで接着します。

これが
上部ユニットです。

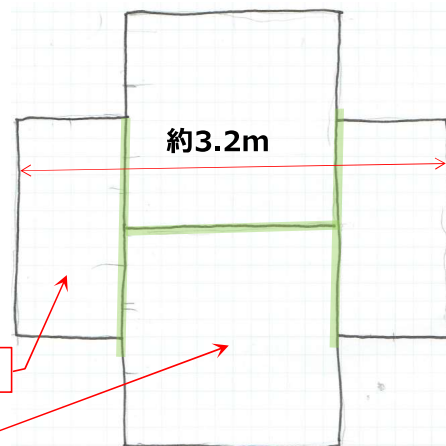

3 枚ユニット(2)

6枚ユニット(2)


[2]

④ 6 枚ユニット 4 セットと 3 枚ユニット 2 セットを下図のようにビニルテープで接着します。

•これが下部ユニットです。

6 枚ユニット(4)

3枚ユニット(2)


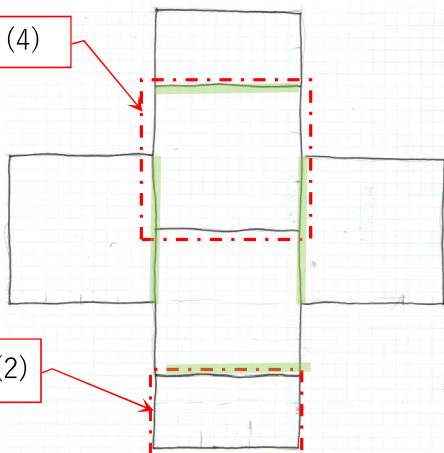


ポリエチレン
シート(4)

⑤ 下部ユニットに、ポリエチレンシート(□1200mm) 4 枚を、新聞の下に入れ、ビニルテープで接着します。


•これが下部ユニットです。

•少し重ねて接着
します。
重なりAは
20~40mmです。

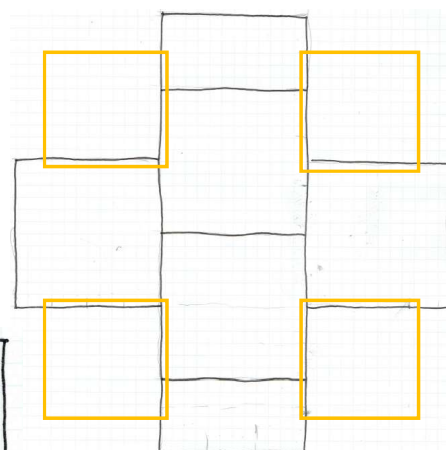

[3]


- ⑥ 下部ユニットの上に上部ユニット(青線)を重ねておきます。

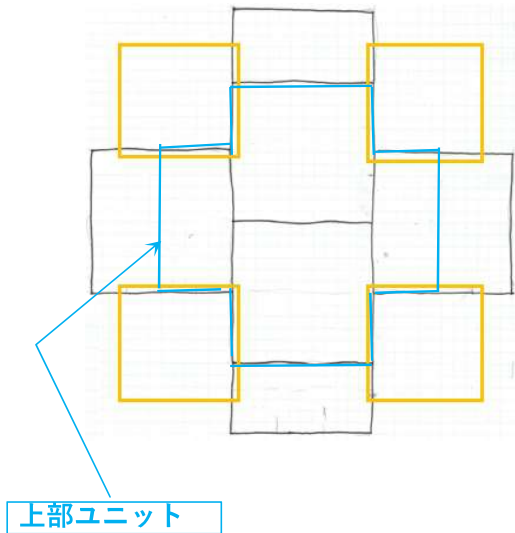

- ⑦ 下部ユニットの辺を、折り曲げ端を上部ユニットとビニルテープで接着します。
・下図のB寸法が20~40mm(Aと同じ) になるように折ります。(4か所とも)

下部ユニットの辺

- ⑧ ポリエチレンシートも図のように折り曲げ、上部ユニットと接着します。(4か所とも)

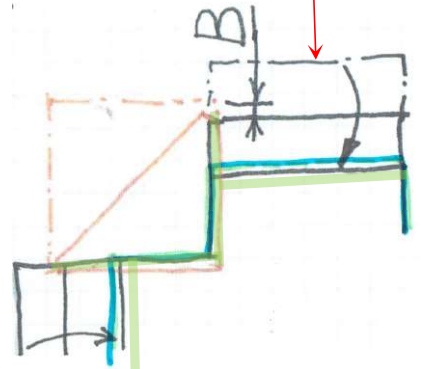


[4]

- ⑨ 出入口のため、切込み線と折り線をマジックペンで引きます。

- ・上側(表)は幅550で高さ550
- ・下側(裏)は高さ200

折り線



- ⑩ 引いた線の外側に全周ビニルテープを張ります。
・補強の為です。

ビニルテープ

- ⑫ 完成です。
・出入口から扇風機で風を入れると膨らみます。



出入口

- ⑪ 引いた線に沿って、切込を入れます。
・点線部の折り線は、出入口を暖簾のように上に折り返す部分なので切ってはいけません。

切込み線

