


CT60

旋回荷台機能付



重量物運搬機

低い車高でラクラク走行。
作業はすべてラジコン操作。
地下工事の重量・長尺物運搬に最適。

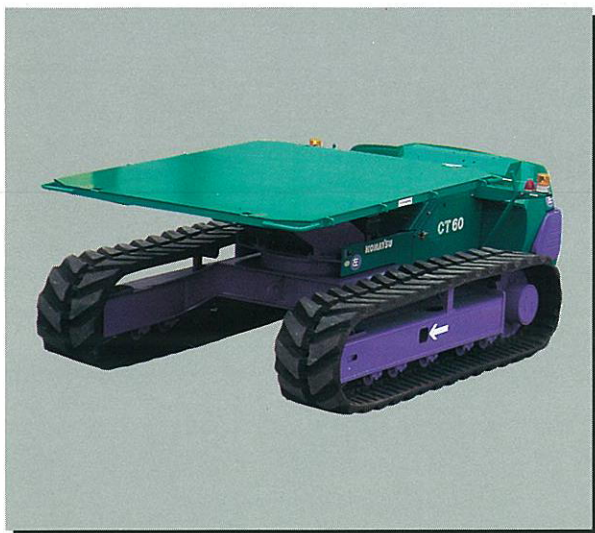

■特 長

■すぐれた積載能力

最大6トンの資材の運搬ができ、不整地での走行も可能。

■低い車高で高い作業性・狭所進入性の向上

荷台床面高さ(全高)が1,200mmという低車高のため、資材を積載して梁の下を容易に通過でき、地下での資材運搬作業もラクにこなせます。

■無限旋回の広い荷台

荷台は360度無限旋回が可能で、1,800mm×2,400mmの広さがあり、長尺物などの資材も効率よく運搬できます。

■輸送が容易なコンパクトボディ

機械質量3600kg、全長3800mm、全幅2150mmとコンパクトボディなため輸送性に優れています。

■安全で効率のよいラジコン操作

走行、旋回、速度調整、アタッチメント操作まで、作業の全てを無線で離れたところから安全に操作できます。(ラジコンでの操作不能時のための非常用有線リモコン装備)

■環境にやさしいエンジン

高出力で燃焼のムダを抑えた効率的でクリーンなエンジンを搭載。平成9年度排ガス規制に対応しています。







KOMATSU

ヘラクレス CT60 旋回荷台機能付

■外形図

■操作パネル

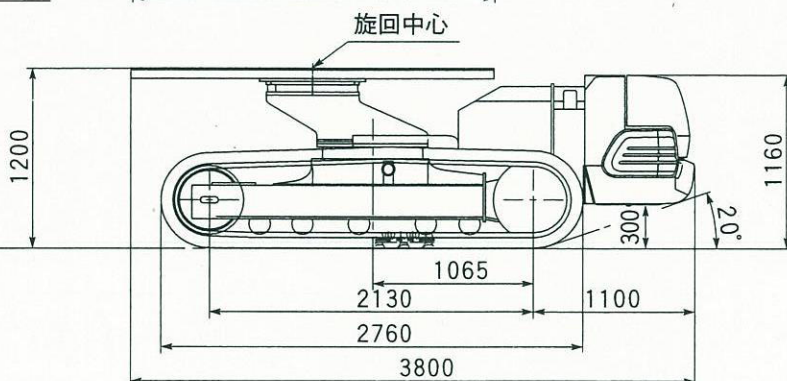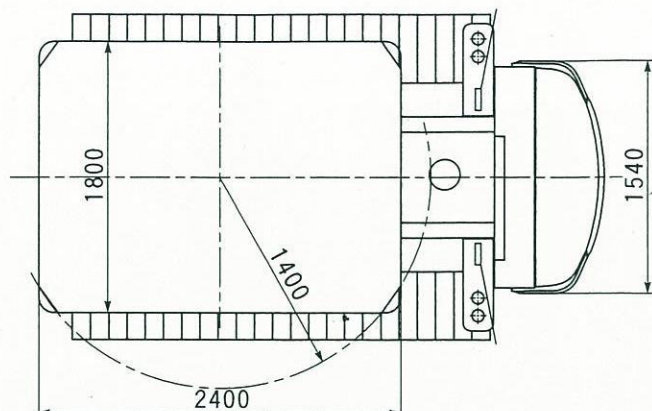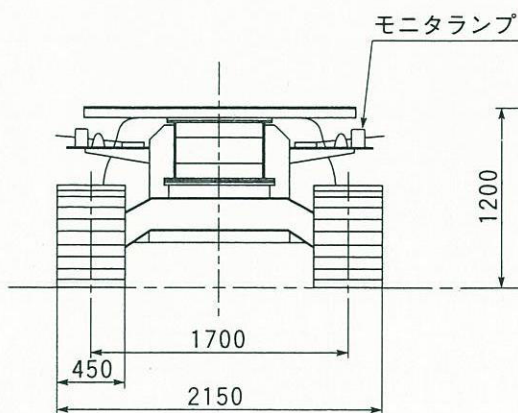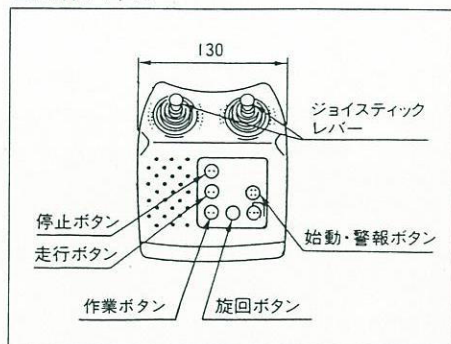

■仕様

機械質量	3600kg
最大積載荷重	6000kg
定格出力	21kN(28PS)/2,500rpm

■性能

走行速度	1.6km/h
荷台旋回速度	1rpm
接地圧(空荷時)	17.6kPa(0.18kgf/cm ²)
登坂能力(空荷時)	20度

■寸法

全長	3800mm
全幅	2150mm
荷台床面高さ(全高)	1200mm
最低地上高	300mm
クローラ全長	2760mm
クローラ中心距離	1700mm
タンブラ中心距離	2130mm
荷台幅	1800mm
荷台長さ	2400mm

■エンジン

名称	コマツ 3D 84E
型式	直接噴射式
総行程容積(総排気量)	1.496 L (1496cc)

■各部装置構造

走行装置	標準シュー型式	一体型ゴムシュー
	標準シュー幅	450mm
燃料・油の容量	燃料タンク	50 L
	作業油タンク	65 L

■ラジコン

機能	走行(レバーストロークに応じた比例操作) 旋回(レバーストロークに応じた比例操作) エンジン始動、停止 エンジン回転のアップ、ダウン ホーン
送信機	質量 430kg 電源 単 4 アルカリ電池×5 本 電池寿命 約40時間 構造 防滴構造
通信	操作有効距離 7 m 使用電波 微弱電波 周波数 141.30、141.72MHzの2波切替 受信方式 ダイバーシティー受信
電波環境の注意	都市雑音、妨害電波などにより操作不能が発生したり、 操作可能距離が短くなる場合があります。
非常用有線リモコン装備	

■オプション

トリプルシュー	450mm
トリプルシュー	600mm
湿地シュー	700mm
ロードライナ	450mm

■運転資格

不整地運搬車運転技能講習修了書

■その他

本体用吊りフック	有(4点吊り)
資材固定用フック	8カ所

単位は国際単位系によるSI単位表示。〔 〕は従来の単位表示を併用したものです。

- 本仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 掲載写真および取材写真は販売標準車と一部異なることがあります。
- 本機をご使用するにあたっての注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧ください。
- コマツでは車両教習所で各種教習を実施しておりますのでご利用下さい。

●お問い合わせは

KOMATSU

コマツ

環境・システム事業本部 建設ロボット事業部

〒107 東京都港区赤坂2-3-6 TEL.03-5561-2707