


CZ50

低床式重量物運搬据付機

地下工事において大重量物の水平運搬と据付けを
らくらくこなすスーパーマシン登場！
地下逆打ち工法でのPC工法の採用が可能となり、
大幅な工期短縮と生産性の向上を実現！

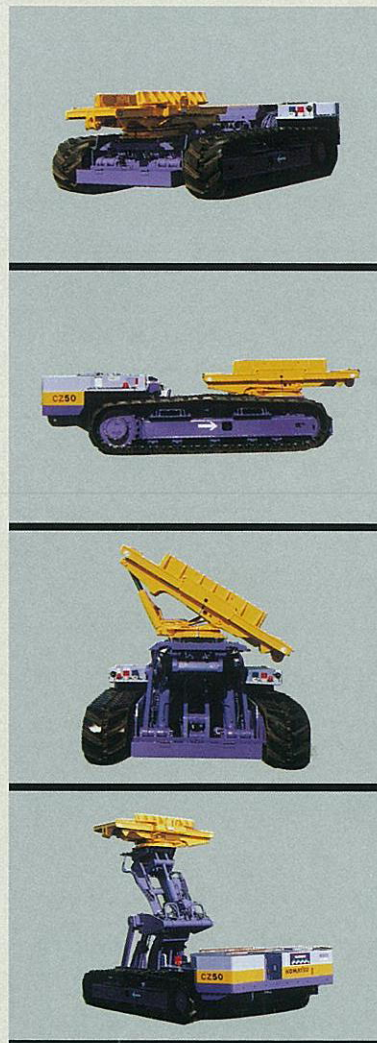

■特長

1. 最大定格荷重 5000kg

- 鉄骨の大梁はもちろん、小梁をPC化して、運搬据付けが可能です。

2. 低い車高で高い据付高さ

- 最低荷台高さ1mのため、大梁の下をくぐって小梁等の運搬ができ、3mの高さに据付が可能です。 特許出願中

3. 安全容易なラジコン操作

- 見やすい場所からリモート操作により、運搬と据付けの操作性を高めます。
- 電波異常時の自動停止等の安全機能により、妨害電波による誤作動がありません。 特許出願中

4. 据付けが簡単

- 6自由度に動く作業機
〔上下、前後、左右、旋回、
アングル(左右傾)、チルト(前後傾)〕
- スピードモード切替付(微速、超微速)
油圧コントロール 特許出願中


5. 走行時の荷振れなし

- 材料をしっかりクランプしているので吊り作業とはちがって、走行時の荷振れがありません。


6. 高い安全性

- シリンダ落下防止弁(ブーム、アーム、チルト)
- クランプ圧低下警報
- 偏心荷重に対する過負荷警報

■外形図

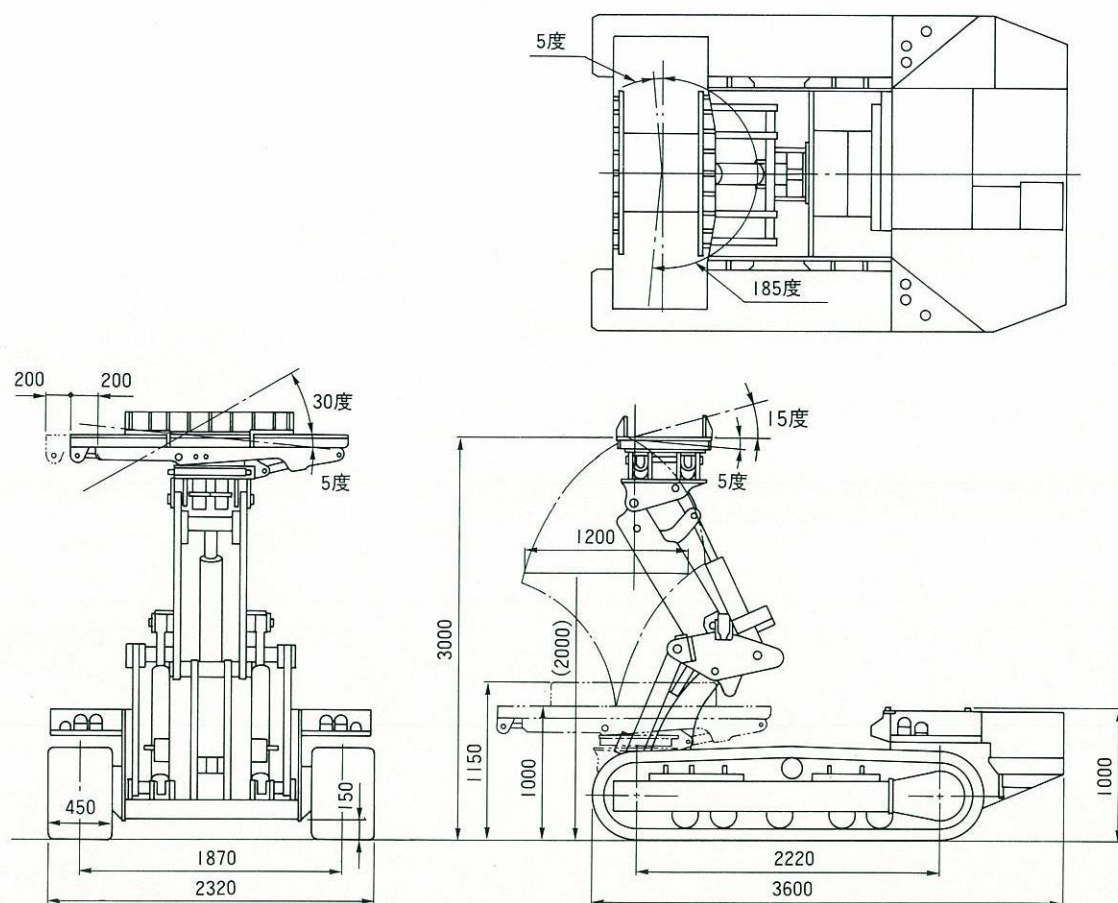

■操作パネル

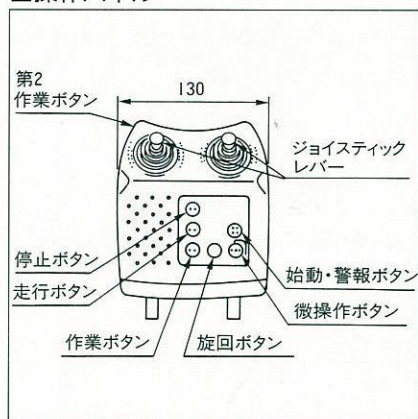

■仕様

運 転 整 備 重 量			kg	7800	ラ ジ コ ン	使 用 電 波	—	微弱電波
エ ン ジ ン 出 力			PS/rpm	35/2400		操 作 有 効 距 離	m	10
車 体 長 さ			mm	3600		周 波 数	MHz	141.3、141.73 2 波切換
全 高			mm	1150				
車 体 幅			mm	2320	作 業 範 囲	最 大 上 昇 高 さ	mm	3000
最 低 荷 台 高 さ			mm	1000		最 大 リ ー チ	mm	1200
最 大 定 格 荷 重			kg	5000		左 右 ス ラ イ ド 量	mm	左200～右200
ク ラ ン プ 幅 (ス ペ ー サ 付)			mm	320～520 (180～380)		旋 回 度	度	－ 5 ～185度
走 行	走 行 速 度	km/h	1.6	安全装置	アングル(左右傾)	度	－ 5 ～30度	
	最 低 地 上 高	mm	150		チ ル ト (前後傾)	度	後方5度～前方15度	
	足 回 り 型 式	—	ゴムクローラ式		シリンダ落下防止弁(ブーム、アーム、チルト)			
	平均接地圧(空荷)	kg/cm ²	0.40		クランプ圧低下警報			
	// (最大定格荷重)	kg/cm ²	0.65	運転資格	偏心荷重に対する過負荷警報			
					車両系建設機械運転技能講習修了証			

●取材写真は販売標準車と一部異なることがあります。

●本仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

●お問い合わせは

KOMATSU

コマツ

環境・システム事業部 建設ロボット事業部

〒107 東京都港区赤坂2-3-6 TEL. 03-5561-2707